MRB操作マニュアル

TCPMSS設定

目次


1. TCPMSS設定

Copyright 2025 Technol INC. All Rights Reserved.

1.TCPMSS設定

パケットの長さを整えるTCPMSS設定の手順について説明します
適切なTCPMSS値を設定することで安定した通信が可能になります

① ログイン選択画面で「ローカルログイン」をクリックします

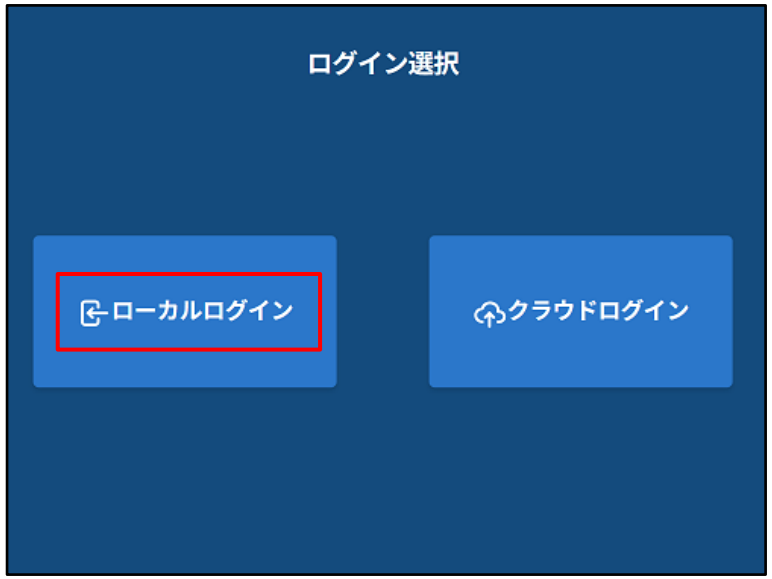


② 管理者ユーザ、パスワードを入力し、「ログイン」をクリックします



Copyright 2025 Technol INC. All Rights Reserved.

③ ローカル管理画面にログイン後、右上の「設定」をクリックし、左の「詳細設定」をクリックします

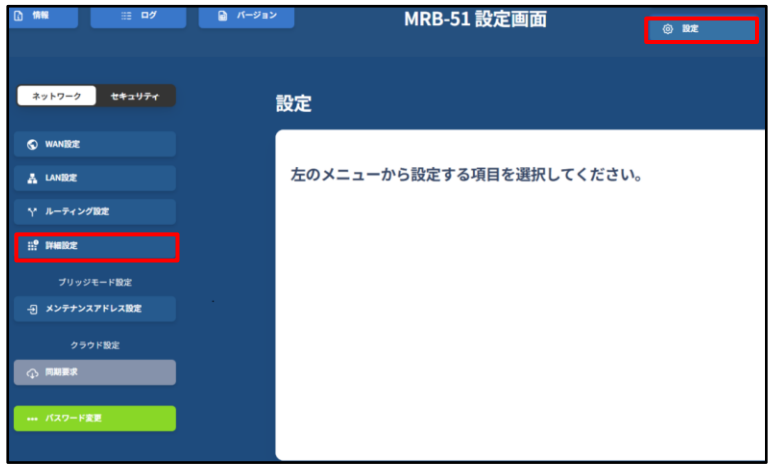

④ TCPMSS(バイト)記入欄にTCPMSS値を入力し、「次へ」をクリックします

【設定例】
一般LAN/社内ネットワーク：1460
フレッツPPPoE環境：1452
IPsec / L2TP VPN：1360
WireGuard：1380
OpenVPN：1360
フレッツひかり電話：1414
不明・混在環境：1300～1400



Copyright 2025 Technol INC. All Rights Reserved.

⑤　入力を確認し、問題がなければ「確認」をクリックして設定は完了です



Copyright 2025 Technol INC. All Rights Reserved.