

MRBプロフェッショナル モードマニュアル

・目次

1 本体設定のバックアップ

1-1 バックアップファイルの取得

1-2 バックアップファイルの反映

2 プロフェッショナルモードによる本体設定変更

2-1 プロフェッショナルモードについて

2-2 設定ファイルの編集

2-3 ネットワーク設定

2-4 フィルタリング設定

2-5 WANモード切り替え (MRB-50L専用設定)

2-6 プロフェッショナルモード固有の設定


3 プロフェッショナルモード設定補足

3-1 リモートアクセス設定について

3-2 VPN設定について

1, 本体設定の バックアップ

MRBの設定ファイルバックアップの為、
MRBの設定ファイルをエクスポートします。

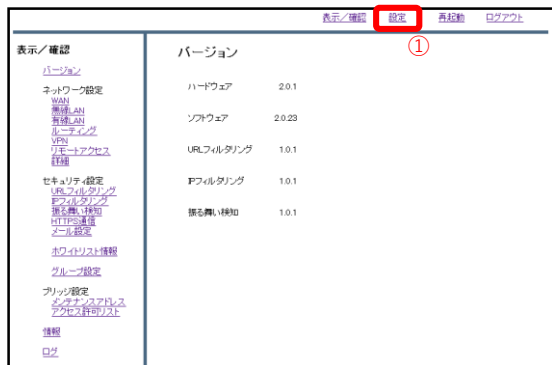


①MRBにログイン後、右上の『設定』をクリックします。



②設定項目左下の『一括設定』をクリックします。



③『ダウンロード』をクリックします。

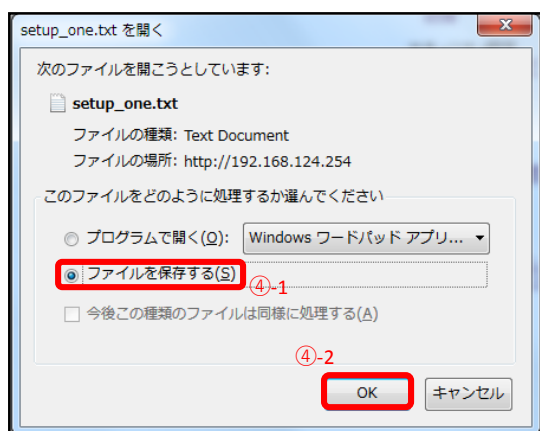

④ダイアログが表示されますので、
”ファイルを保存する”を選択し、
『OK』をクリックします。
任意の場所に保存し、作業は完了です。
なお、ダウンロードされるファイルの
タイトルは”**setup_one.txt**”です。

バックアップファイル の反映

予め保存しておいた設定ファイルをインポートし、
バックアップの反映を行います。



①MRBにログイン後、右上の『設定』をクリックします。



②設定項目左下の『一括設定』をクリックします。



③『参照』をクリックし、予め用意したMRBのコンフィグファイルを選択します。
その後『設定』をクリックします。
(ブラウザによってはドラッグ&ドロップでも選択が可能です)



④『設定』をクリックします。



⑤左のような画面が表示され、設定は完了です。

2, プロフェッショナル モードによる設定変更

プロフェッショナルモードでの設定について

2-2 設定ファイルの編集

・プロフェッショナルモードでは、設定ファイルを編集、インポートすることでMRBの本体設定を一括で行うことが可能です。『設定ファイルの編集』では、設定ファイルの編集方法を説明します。

※設定を間違えると機会が動作しなくなる恐れがありますので、プロフェッショナルモードでの設定の際はバックアップの取得をお願い致します。
なお、設定ミスによる動作不良の責任は負いかねますのでご了承ください。

2-3 ネットワーク設定

・『ネットワーク設定』では、ネットワークに関する設定について以下の項目の設定例を紹介します。

- ・WAN設定
- ・有線LAN設定
- ・無線LAN設定(MRB-50/MRB-50Lのみ対応)
- ・ブリッジ/ルーティング/TCPMSS設定
- ・VPN設定

2-4 フィルタリング設定

・『フィルタリング設定』では、フィルタリングに関する設定について以下の項目の設定例を紹介します。

- ・フィルタリンググループ設定
- ・IP/URLフィルタリング設定
- ・メール/HTTPSフィルタリング設定

2-5 プロフェッショナルモード固有の設定

・『プロフェッショナルモード固有の設定』では、WebUIからは編集ができない設定について以下の項目の設定例を紹介します。


- ・ リモートアクセス設定
- ・ URLカテゴリフィルタリング設定

※VPN設定、リモートアクセス設定については『3,プロフェッショナルモード設定補足』をお読み頂き、詳細な説明を合わせてご確認ください。

※未設定の項目に関しては、エクスポートした設定ファイルには記述されませんので、編集の際は項目ごと追記をお願いします。

設定ファイルの編集


本体設定の一括変更のため、予めダウンロードした設定ファイルを編集します。

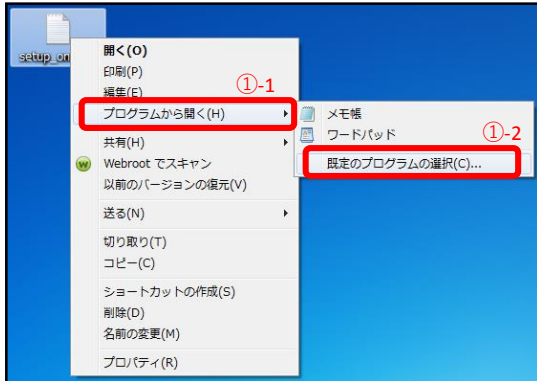

①“1,本体設定のバックアップ”でダウンロードしたファイルを右クリックし、“プログラムから開く”⇒“規定のプログラムの選択”をクリックします。



②プログラムの一覧より“ワードパッド”を選択し、『OK』をクリックします。

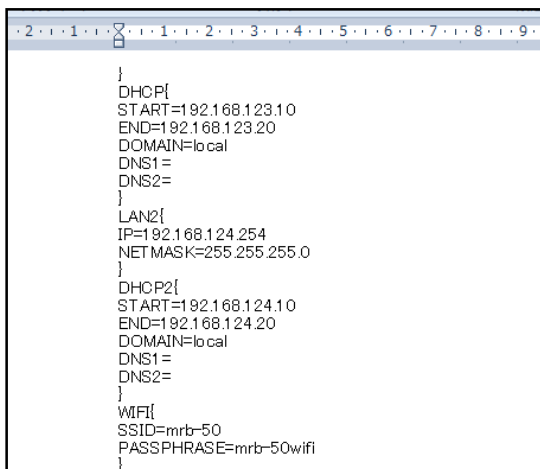

③次ページからの設定記入例に従いコンフィグの編集を行ってください。

※テキスト最上部に表示されている
CODE{
TRT=XXXXXX
}
の編集は行わないでください。
MRBが正しく機能しなくなる恐れがあります。

WAN側のネットワーク設定は以下の例に従って記載してください。
赤字部分を編集することで設定の変更が可能です。

設定項目	記入例	備考
WAN設定 (PPPoE)	WAN{ PROTOCOL=PPPoE ID=xxxx@xxx PASS=zzzzzz IP= NETMASK= GATEWAY= DNS1= DNS2= }	“PROTOCOL=”：“PPPoE” “ID=”：ID “PASS=”：パスワード その他の部分は空白にする。
WAN設定 (DHCP)	WAN{ PROTOCOL=DHCP ID= PASS= IP= NETMASK= GATEWAY= DNS1= DNS2= }	“PROTOCOL=”：“DHCP” その他の部分は空白にする。
WAN設定 (固定IP)	WAN{ PROTOCOL=Fix ID= PASS= IP=192.168.111.111 NETMASK=255.255.255.0 GATEWAY=192.168.111.1 DNS1=192.168.111.1 DNS2= }	“PROTOCOL=”：“Fix” “IP=”：WAN側IPアドレス “NETMASK=”：ネットマスク “GATEWAY=”：ゲートウェイ “DNS1=”：プライマリDNS “DNS2=”：セカンダリDNS その他の部分は空白にする。

有線LANのネットワーク設定は以下の例に従って記載してください。
赤字部分を編集することで設定の変更が可能です。

※ハッシュ値は任意でユニークな32文字の16進数文字列を入力してください。

設定項目	記入例	備考
有線LAN設定	LAN2{ CONFIG=ON/OFF IP=192.168.124.254 NETMASK=255.255.255.0 }	"CONFIG="：使用する場合は"ON" "IP="：LAN側IPアドレス情報 "NETMASK="：サブネットマスク
有線DHCP設定	DHCP2{ CONFIG=ON/OFF START=192.168.124.10 END=192.168.124.100 DOMAIN=local DNS1= DNS2= }	"CONFIG="：使用する場合は"ON" "START="：DHCP先頭IP "END="：DHCP終端IP
DHCP固定設定 (クライアントの固定IP の指定を指定する。 DHCPの範囲内は割り 当てないこと。)	DHCP_FIXED{ a06dec9e44e7e3ba10d5b22da8ba94c9 00:23:5A:D7:09:05 192.168.124.11 trtclient001 }	・ハッシュ値 ・クライアントのMacアドレス ・指定するIPアドレス ・任意のクライアント名 の順に1行に記載。 複数設定の際は改行して同様に記載。

無線LANのネットワーク設定は以下の例に従って記載してください。
赤字部分を編集することで設定の変更が可能です。

※ハッシュ値は任意でユニークな32文字の16進数文字列を入力してください。

※無線LAN設定はMRB-50/MRB-50Lのみの設定項目です。

設定項目	記入例	備考
無線LAN設定	<pre>LAN{ CONFIG=ON/OFF IP=192.168.123.254 NETMASK=255.255.255.0 }</pre>	”CONFIG=”：使用する場合は”ON” ”IP=”：LAN側IPアドレス情報 ”NETMASK=”：サブネットマスク
無線DHCP設定	<pre>DHCP{ CONFIG=ON/OFF START=192.168.123.10 END=192.168.123.100 DOMAIN=local DNS1= DNS2= }</pre>	”CONFIG=”：使用する場合は”ON” ”START=”：DHCP先頭IP ”END=”：DHCP終端IP
DHCP固定設定 (クライアントの固定IPの指定を指定する。DHCPの範囲内は割り当てないこと。)	<pre>DHCP_FIXED{ a06dec9e44e7e3ba10d5b22da8ba94c9 00:23:5A:D7:09:05 192.168.124.11 trtclient001 }</pre>	・ハッシュ値 ・クライアントのMacアドレス ・指定するIPアドレス ・任意のクライアント名 の順に1行に記載。 複数設定の際は改行して同様に記載。
Wi-fi設定	<pre>WIFI{ SSID=mrb-50 PASSPHRASE=mrb-50wifi STEALTH=0 WIFIPROTOCOL=3 CHANNEL=40 }</pre>	”SSID=”：SSID ”PASSPHRASE=”：パスワード ”STEALTH=”：“1”なら非公開SSID “0”なら公開SSID ”WIFIPROTOCOL=”：“1”なら802.11b “2”なら802.11g “3”なら802.11n ”CHANNEL=”：802.11b/gの場合 1~13 802.11nの場合 40~64(8刻み)

ブリッジ/ルーティング/TCPMSSの設定は以下の例に従って記載してください。赤字部分を編集することで設定の変更が可能です。

※ハッシュ値は任意でユニークな32文字の16進数文字列を入力してください。

設定項目	記入例	備考
ブリッジ	BRIDGE{ }	ブリッジ利用の際は記入例そのままにコンフィグに記載。
ブリッジ時の 管理IP	BRIDGE_MANAGE_IP{ CONFIG=ON/OFF IP=111.111.111.11 NETMASK=255.255.0.0 }	”CONFIG=”：利用する場合は”ON” ”IP=”：メンテナンスアドレス ”NETMASK=”：サブネットマスク
ブリッジ時の通過 許可IP	BRIDGE_ALLOW_IP{ 7f9e89bf7b515974b75bd1e2e4c79972 192.168.11.1 32 }	・ハッシュ値 ・通過許可IPアドレス ・ネットマスク長 の順に1行に記載。 複数設定の際は改行して同様に記載。
静的ルーティング 設定	ROUTE{ 2b49b928fc4199b8101614b9cd62ad1 192.168.22.0 255.255.0.0 192.168.11.1 }	・ハッシュ値 ・ルートIP ・サブネットマスク ・ゲートウェイ の順に1行に記載。 複数設定の際は改行して同様に記載。
TCPMSS設定	TCPMSS{ 1414 }	フレッツADSL, ひかり電話利用環境の場合は1414、フレッツ光プレミアムの場合は1398と記載。 (デフォルト値は1500)

VPNの設定は以下の例に従って記載してください。
赤字部分を編集することで設定の変更が可能です。

※ハッシュ値は任意でユニークな32文字の16進数文字列を入力してください。

設定項目	記入例	備考
VPN設定(応答側)	VPN{ 08a68eec37af94301db96679e95673ca 1 1 2 mr-5 test 0 * 192.168.112.0 }	・ハッシュ値 ・VPN番号 ・設定有効：1 / 設定無効：2 ・開始側：1 / 応答側：2 ・事前共通鍵 ・応答側：リモートID ・開始側：相手側固定IP ・応答側：0 ・固定IPでのVPN：1 ・IDでのVPN：2 ・応答側：* ・固定IPでのVPN1：開始側固定IP ・IDでのVPN2：リモートID ・相手側LANアドレスの順に1行に記載。
VPN設定(開始側)	VPN{ 2eb84e83830b72c05d3b12dfd05ced16 1 1 1 mr-5 61.51.41.31 2 test 192.168.11.0 }	
VPNネットワーク設定	VPN_NET{ b0abb130d1f685921d7bd770e834de81 1 10.10.1.0 16 }	・ハッシュ値 ・VPN番号 ・IPアドレス ・ネットマスク の順に1行に記載。 複数設定の際は改行して同様に記載。 VPN番号はVPN設定に対応させる。

フィルタリング設定

フィルタリンググループの設定は以下の例に従って入力してください。
赤字部分を編集することで設定の変更が可能です。

※ハッシュ値は任意でユニークな32文字の16進数文字列を入力してください。

設定項目	記入例	備考
グループ設定 (グループ名の変更)	<pre>GROUP{ 1 ec9ec38870b67838b0d095f9c1521539 GROUP1 0 2 6c78d5207b9074eac13ec7edc8c847f2 GROUP2 0 3 130fe12eb38db8784a4899a74e4960bd GROUP3 0 }</pre>	・グループ番号(デフォルトグループは100) ・ハッシュ値 ・グループ名 ・0 の順に1行に記載。 複数設定の際は改行して同様に記載。
グループポリシー (グループへのIP割当)	<pre>GROUP_POLICY{ 1 178b2e3785fd38171b8fde6f2f4659fe 1 192.168.124.11 32 * 0 0 1 66c45c1b122713087e85f60549a0f14d 2 192.168.124.100 32 192.168.124.110 0 0 }</pre>	・グループ番号 ・ハッシュ値 ・単一指定：1 / 範囲指定2 ・IPアドレス(範囲指定なら先頭IP) ・ネットマスク長 ・単一指定：* ・範囲指定：終端IPアドレス ・“0”2つ の順に1行に記載。 複数設定の際は改行して同様に記載。

IP/URLフィルタリング設定は以下の例に従って記載してください。
赤字部分を編集することで設定の変更が可能です。

※ハッシュ値は任意でユニークな32文字の16進数文字列を入力してください。

設定項目	記入例	備考
URLフィルタの レベル設定	URL_LEVEL_9{ 2 }	末尾の数字で設定するグループを指定。(デフォルトグループは100) 記載する数字は 高：1 中：2 低：3 なし：4 に対応。
IPフィルタの レベル設定	IP_LEVEL_9{ 2 }	
振る舞いフィルタ のレベル設定	BEHAVIOR_LEVEL_9{ 2 }	
URLフィルタの ホワイトリスト	URL_WHITE_9{ f15d461b1a1dc80efa85f7c6aa1f865b 0 www.example.co.jp 29252e6919566f4d5156a59fb0d9b5cb 0 example.org }	末尾の数字で設定するグループを指定。(デフォルトグループは100) ・ハッシュ値 ・0 ・URL の順に1行に記載。 複数設定の際は改行して同様に記載。 URLは正規表現による記載が可能。
URLフィルタの ブラックリスト	URL_BLACK_9{ f15d461b1a1dc80efa85f7c6aa1f865b 0 www.example.co.jp f686fab203c770588504a557f77109ee 0 www.example.com }	
IPフィルタの ホワイトリスト	IP_WHITE_9{ f15d461b1a1dc80efa85f7c6aa1f865b 123.123.123.123 32 f686fab203c770588504a557f77109ee 222.111.111.222 32 }	末尾の数字で設定するグループを指定。(デフォルトグループは100) ・ハッシュ値 ・IPアドレス ・ネットマスク の順に1行に記載。 複数設定の際は改行して同様に記載。
IPフィルタの ブラックリスト	IP_BLACK_9{ f15d461b1a1dc80efa85f7c6aa1f865b 123.123.123.123 32 f686fab203c770588504a557f77109ee 222.111.111.222 32 }	

メール/HTTPS検知設定は以下の例に従って記載してください。
赤字部分を編集することで設定の変更が可能です。

※ハッシュ値は任意でユニークな32文字の16進数文字列を入力してください。

設定項目	記入例	備考
メール検知機能	<pre>MAIL_9{ MAIL=ON/OFF SPAM=ON/OFF VIRUS=ON/OFF SSL=ON/OFF SUBJECT=-SPAM- SUBJECTVIRUS=-VIRUS- }</pre>	末尾の数字で設定するグループを指定。(デフォルトグループは100) "MAIL="：利用する場合は"ON" "SPAM="：利用する場合は"ON" "VIRUS="：利用する場合は"ON" "SUBJECT="：スパム判定時メールタイトルに表示される文言 "SUBJECTVIRUS="：ウイルス判定時メールタイトルに表示される文言 (スパムとウイルスを同時に検知した際は、ウイルス判定の文言が優先)
mail black/white リスト追加	<pre>MAIL_WHITE_9{ 11d5c032a95612ed6e7c4b1f34f83af2 0 white1@test.com 22d5c032a95612ed6e7c4b1f34f83af2 0 white1@test.com } MAIL_BLACK_9{ 88d5c032a95612ed6e7c4b1f34f83af2 0 black1@test.com 25d5c032a95612ed6e7c4b1f34f83af2 0 black2@test.com }</pre>	末尾の数字で設定するグループを指定。(デフォルトグループは100) ・ハッシュ値 ・0 ・メールアドレス の順に1行に記載。 複数設定の際は改行して同様に記載。
https通信検知	<pre>HTTPS_9{ HTTPS=ON / OFF }</pre>	末尾の数字で設定するグループを指定。(デフォルトグループは100) "HTTPS="：利用する場合は"ON"
https通信のURL ホワイトリストの 設定	<pre>URL_HTTPS_9{ ea0ea7696d6d44dd79e31a33bd112585 0 www.aaa.com }</pre>	末尾の数字で設定するグループを指定。(デフォルトグループは100) ・ハッシュ値 ・0 ・URL の順に1行に記載。 複数設定の際は改行して同様に記載。
https通信のIP ホワイトリストの 設定	<pre>IP_HTTPS_9{ ca87c597a0e1488b3c0e721db0303fae 11.22.33.44 32 }</pre>	末尾の数字で設定するグループを指定。(デフォルトグループは100) ・ハッシュ値 ・IPアドレス ・ネットマスク の順に1行に記載。 複数設定の際は改行して同様に記載。

WANモード切替/LTE設定 (MRB-50L専用設定)

WANモード設定/LTE設定は以下の例に従って記載してください。
赤字部分を編集することで設定の変更が可能です。

※MRB-50L固有の設定です。他の機械では適用できません。

設定項目	記入例	備考
WANモード設定 (有線回線)	WAN_USE{ 1 }	WAN側使用回線を指定。 記載する数字は 有線回線：1 LTE回線：2 に対応。
WANモード設定 (LTE回線)	WAN_USE{ 2 }	
LTE設定	LTE{ APN= technol.com ID= example@technol.com PASS= password IP= GATEWAY= DNS1= DNS2= }	“APN=”：APN “ID=”：ID “PASS=”：パスワード その他の部分は指定がなければ空白にする。

プロフェッショナル モード固有の設定

以下はプロフェッショナルモードでのみ設定可能な項目となります。
 設定は以下の例に従って入力してください。
 赤字部分を編集することで設定の変更が可能です。

設定項目	記入例	備考
URLフィルタの カテゴリ指定	URL_DENY_CAT_10{ 1 2 3 }	末尾の数字でフィルタグループを指定。 (数字は10～99から選択) 禁止したいカテゴリナンバーを1行あたり1つずつ記載。
URLフィルタの レベル設定	URL_LEVEL_9{ 10 }	末尾の数字で設定するグループを指定。 (デフォルトグループは100) カテゴリフィルタに対応する10～99の数字を記載。
※数字とカテゴリの対応一覧は次ページにあります		

上記2つの項目をコンフィグに記載した場合、
 グループ9のURLフィルタリングはカテゴリ1,2,3にのみ対応する。
 といった設定が行われます。

リモートアクセス	REMOTE_ACCESS{ CONFIG=ON IP=172.23.0.1 CLIENT_RANGE=172.23.0.10-172.23.0.20 DNS=8.8.8.8 DNS=8.8.4.4 PSK=psktrtsecret1 USER=user1 trtpass11 USER=user2 trtpass22 }	”CONFIG=”：使用する場合は”ON” ”IP=”： リモートアクセス用IP ”CLIENT_RANGE=”：DHCP範囲 ”DNS=”：DNSサーバ (上がプライマリ、下がセカンダリ) ”PSK=”：事前共有鍵 ”USER=”：利用ユーザ (前半がID、後半がパスワード) ユーザを複数登録する際は改行して同様に記載。
----------	--	--

上記の例をコンフィグに記載した場合、
 L2TP/Ipssecにより事前共有鍵psktrtsecret1でアクセスが可能になり、
 user1はパスワードtrtpass11で、User2はパスワードtrtpass22で利用できる。
 という設定が行われます。

URLカテゴリフィルタリングのカテゴリ一覧表です。
プロフェッショナルモードより編集を行う際にご確認ください。

1不動産	43水着/下着
2コンピュータセキュリティ情報	44不審なサイト
3金融	45子供向け
4ビジネス/経済	46憎悪/人種差別
5コンピュータ一般技術情報	47オンラインストレージ
6オークション	48暴力/乱暴
7ショッピング	49キーロガー/モニタツール
8カルト/オカルト	50検索エンジン
9旅行/観光	51インターネットポータル
10危険ドラッグ/麻薬	52Web広告
11アダルト/ポルノ	53不正行為
12日用雑貨	54グロテスク
13軍事	55Webメール
14SNS	56マルウェアサイト
15デッドサイト	57フィッシング詐欺
16株式/投資	58プロキシ/匿名プロキシ
17教育/訓練	59スパイウェア/アドウェア
18出会い系	60音楽
19性教育	61政府
20宗教	62スード
21娯楽/芸術	63ニュースメディア
22個人サイト/ブログ	64非合法/違法
23法律	65コンテンツ配信
24地元情報	66インターネット通信
25ストーリーミング	67ボットネット
26仕事検索	68妊娠中絶
27ギャンブル	69健康と医療
28翻訳	70スパムソース
29参考文献/学術調査	71スパムURL
30シェアウェア/フリーウェア	72スパムソースが疑われるサイト
31P2P	73公開プロキシ
32マリファナ	74動的コンテンツ
33ハッキング	75パークドメイン
34ゲーム	76酒/煙草
35哲学/政治的支援	77プライベートIP
36武器	78画像/動画検索
37有料サイト	79ファッション/美容
38狩り/釣り	80レクリエーション/趣味
39社会/団体	81自動車/バイク
40教育	82Webホスティング
41グリーティングカード	83食べ物
42スポーツ	


※2017/9/6時点での一覧となります。

3, プロフェッショナル モード設定補足


リモートアクセス設定 について

リモートアクセス設定についての補足説明です。

MRBのリモートアクセス接続イメージ

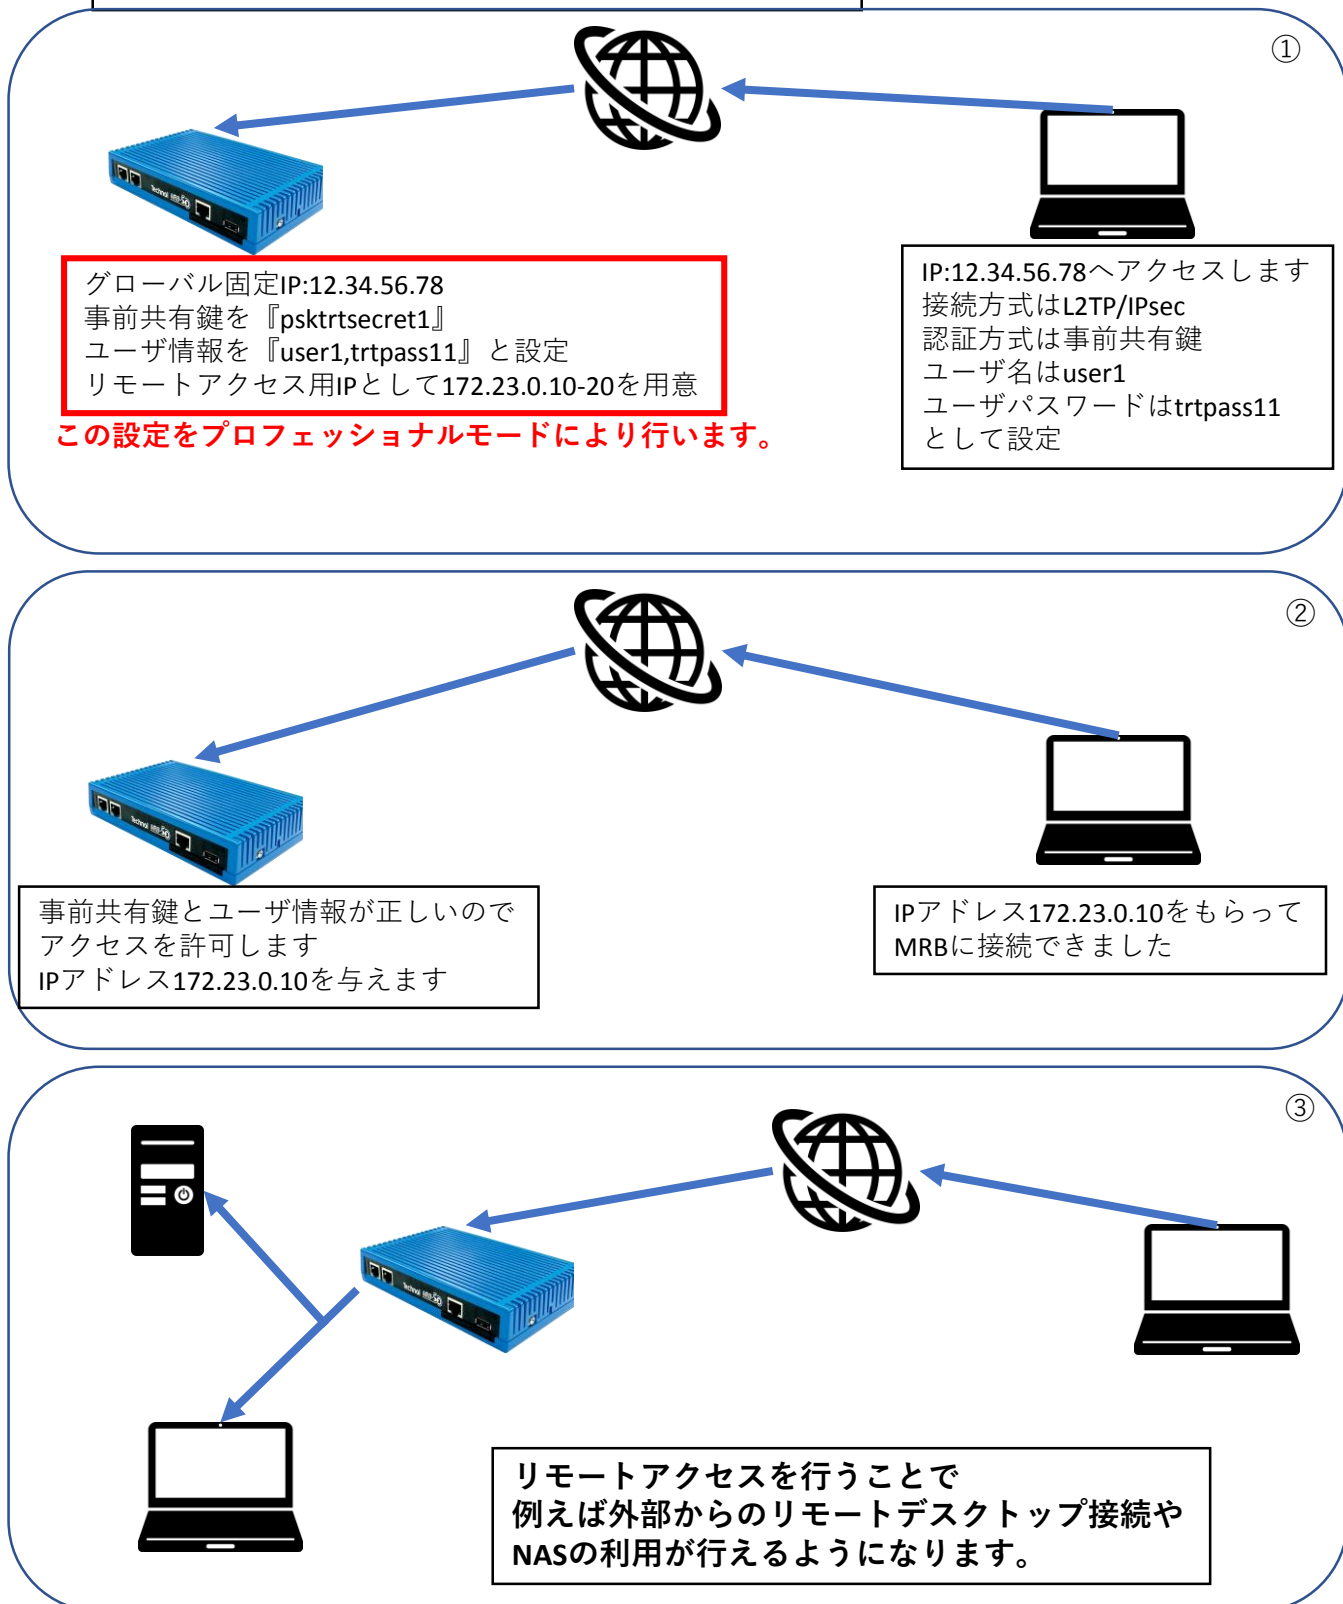

プロフェッショナルモードでのリモートアクセス設定の記入例です。

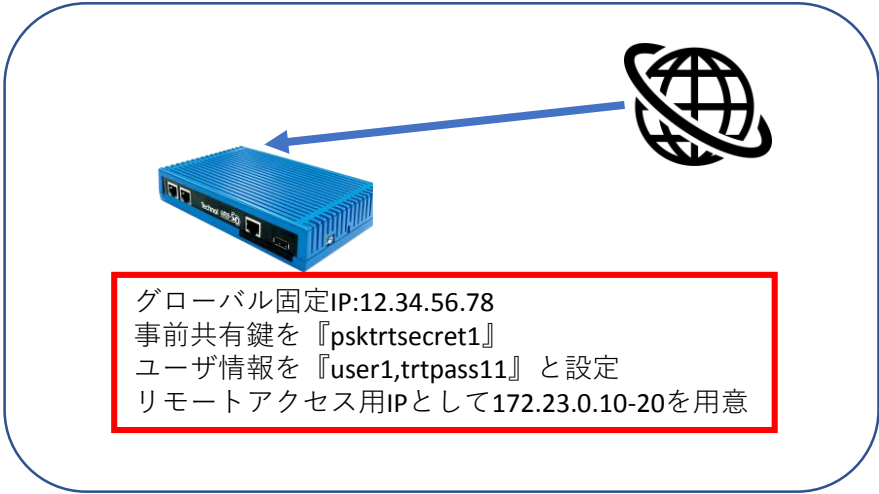

```
REMOTE_ACCESS{  
  CONFIG=ON  
  IP=172.23.0.1  
  CLIENT_RANGE=172.23.0.10-172.23.0.20  
  DNS=8.8.8.8  
  DNS=8.8.4.4  
  PSK=psktrtsecret1  
  USER=user1 trtpass11  
  USER=user2 trtpass22  
}
```




以下の記入例に従って、左図のように設定ファイルに項目を追加/変更し保存することで、リモートアクセス設定を行うことができます。

設定項目	記入例	備考
リモートアクセス	REMOTE_ACCESS{	
	CONFIG=ON	利用する場合はON
	IP=172.23.0.1	リモートアクセス用のMRBのIP
	CLIENT_RANGE=172.23.0.10-172.23.0.20	リモートアクセス用の端末のIP
	DNS=8.8.8.8	プライマリDNS
	DNS=8.8.4.4	セカンダリDNS
	PSK=psktrtsecret1	事前共有鍵
	USER=user1 trtpass11	ユーザ情報1(ID パスワード)
	USER=user2 trtpass22	ユーザ情報2(ID パスワード)
	}	

VPN設定について


VPN設定についての詳細説明です。

MRBのVPN接続イメージ

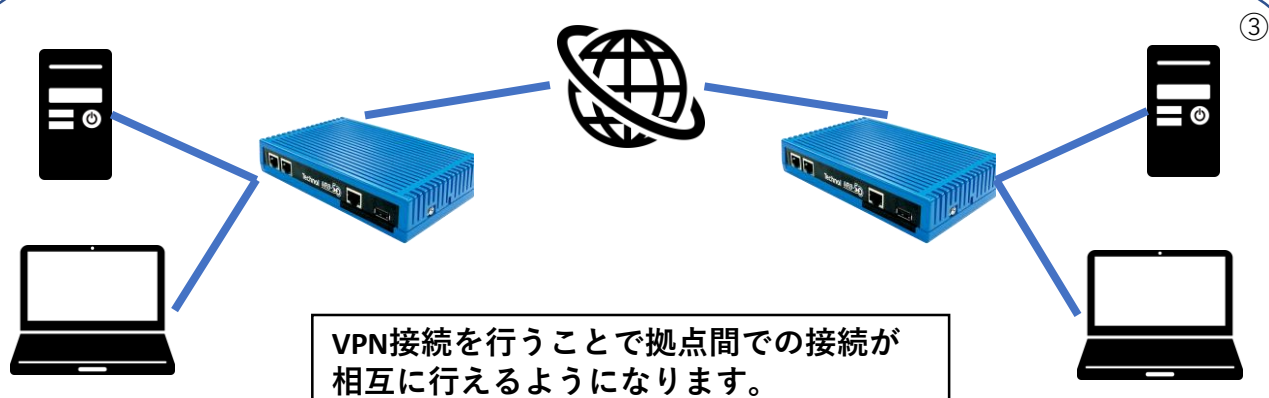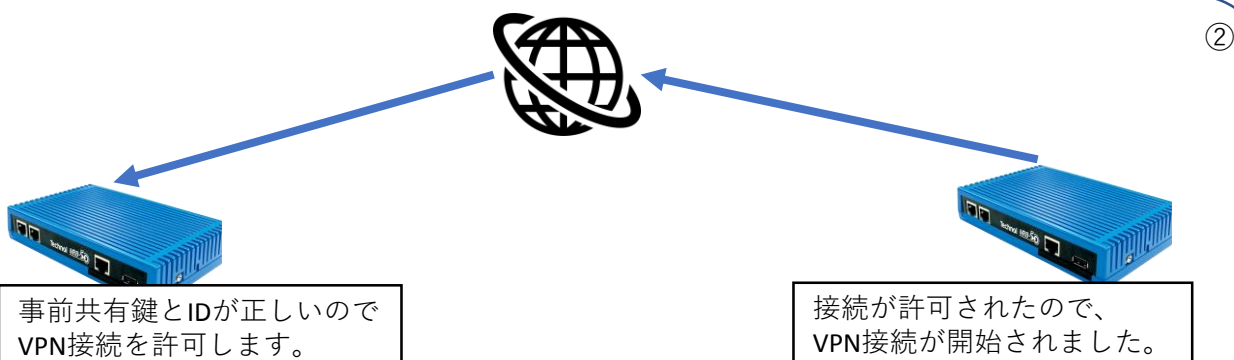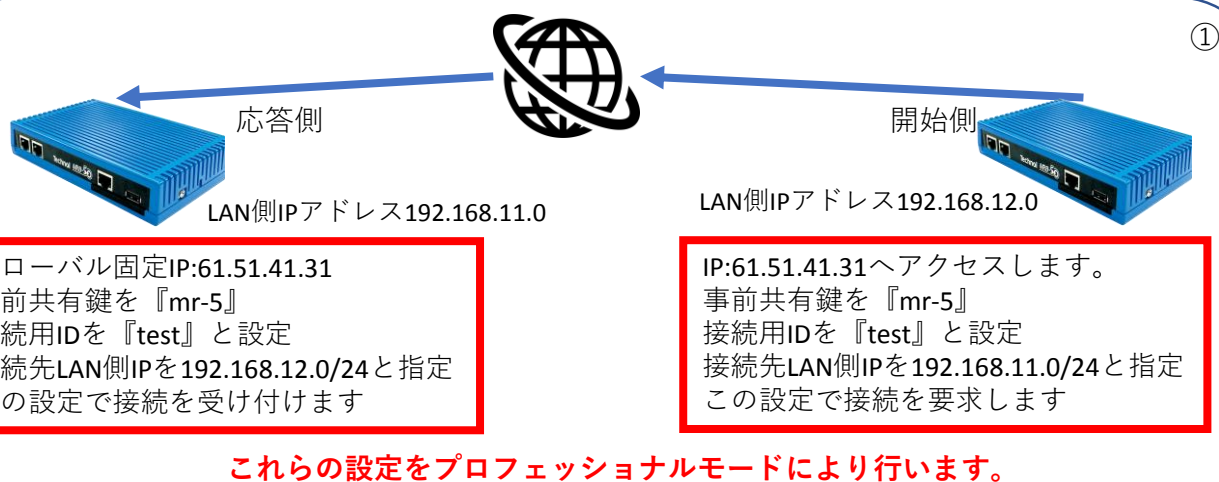

※VPN接続には最低1つのグローバル固定IPが必要になります。

プロフェッショナルモードでのVPN接続設定(応答側)の記入例です。

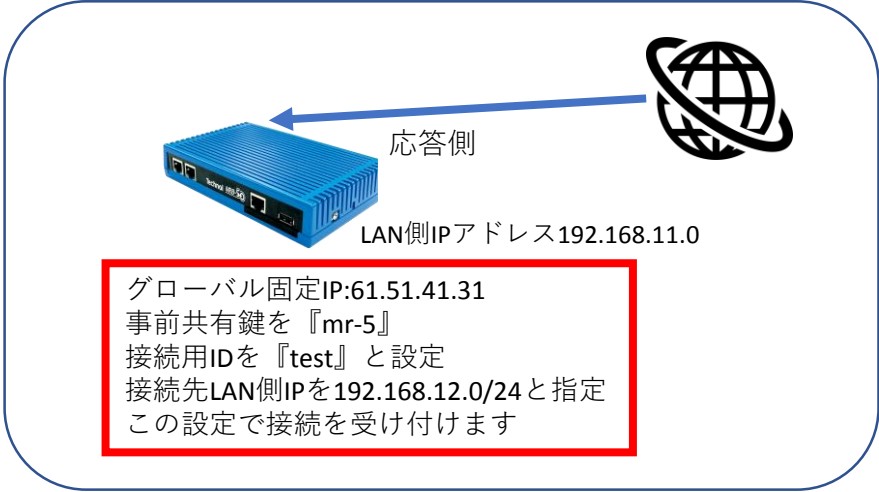


```
VPN{
08a68eec37af94301db96679e95673ca 1 1 2 mr-5 test 0 * 192.168.12.0
}
VPN_NET{
b0abb130d1f685921d7bd770e834de81 1 192.168.12.0 24
}
```

応答側設定：
以下の記入例に従って、左図のように
設定ファイルに項目を追加/変更し保存
することで、VPN接続設定を行うこと
が出来ます。

設定項目	記入例	備考
VPN設定(応答側)	VPN{	
	08a68eec37af94301db96679e95673ca	ハッシュ値
	1	VPN番号
	1	有効なVPNなら1 / 無効なVPNなら2
	2	2
	mr-5	事前共通鍵
	Test	リモートID
	0	0
	*	*
VPNネットワーク設定	192.168.12.0	相手側LANアドレス
	}	
	VPN_NET{	
	b0abb130d1f685921d7bd770e834de81	ハッシュ値
	1	VPN番号
	192.168.12.0	IPアドレス
	24	ネットマスク
	}	

※ハッシュ値は任意でユニークな32文字の16進数文字列を入力してください。

プロフェッショナルモードでのVPN接続設定(開始側)の記入例です。

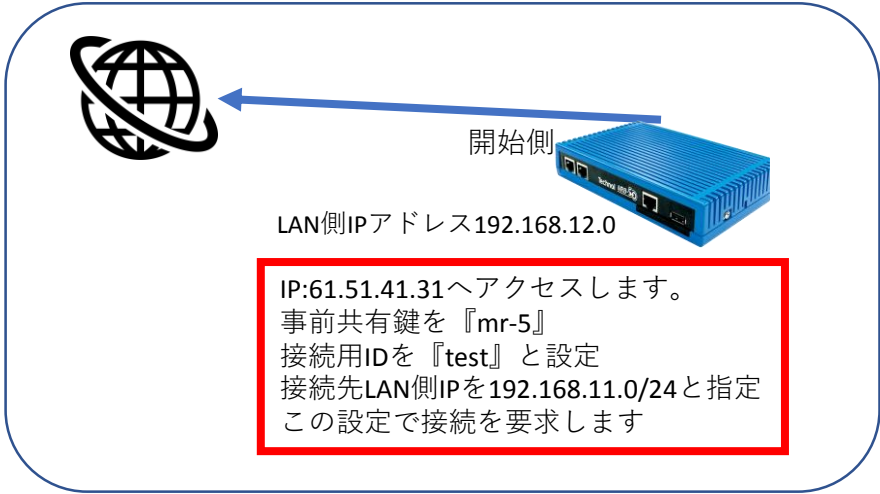

```
VPN{
2eb84e83830b72c05d3b12dfd05ced16 1 1 1 mr-5 61.51.41.31 2 test 192.168.11.0
}
VPN_NET{
b0abb130d1f685921d7bd770e834de81 1 192.168.11.0 24
}
```

開始側設定：
以下の記入例に従って、左図のように設定ファイルに項目を追加/変更し保存することで、VPN接続設定を行うことができます。

設定項目	記入例	備考
VPN設定(開始側)	VPN{	
	2eb84e83830b72c05d3b12dfd05ced16	ハッシュ値
	1	VPN番号
	1	有効なVPNなら1 / 無効なVPNなら2
	1	1
	mr-5	事前共通鍵
	61.51.41.31	相手側固定IP
	2	固定IPでのVPNなら1 / IDでのVPNなら2
	test	固定IPでのVPNなら開始側固定IP / IDでのVPNならID
	192.168.11.0	相手側LANアドレス
VPNネットワーク設定	}	
	VPN_NET{	
	b0abb130d1f685921d7bd770e834de81	ハッシュ値
	1	VPN番号
	192.168.11.0	IPアドレス
	24	ネットマスク
	}	

※ハッシュ値は任意でユニークな32文字の16進数文字列を入力してください。