

MRB操作マニュアル

グループ設定




目次

1. グループ設定
2. コレダケトオス
3. グループ別フィルタリング


I. グループ設定

MRBで配下端末をグループ分けし、グループごとにセキュリティ設定することができます
配下端末にグループを割り当てる手順について説明します

① ログイン選択画面で「クラウドログイン」をクリックします

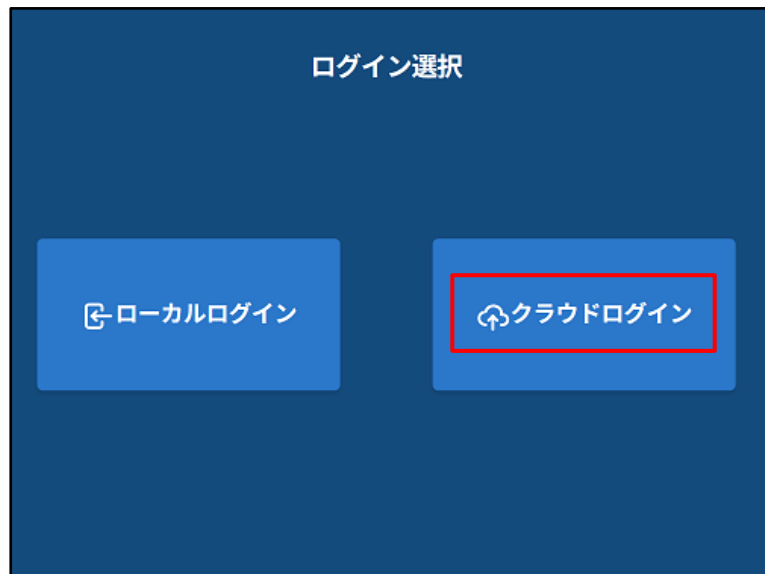

② MRB番号（機器コード）、管理者ユーザ、パスワードを入力し、「ログイン」をクリックします

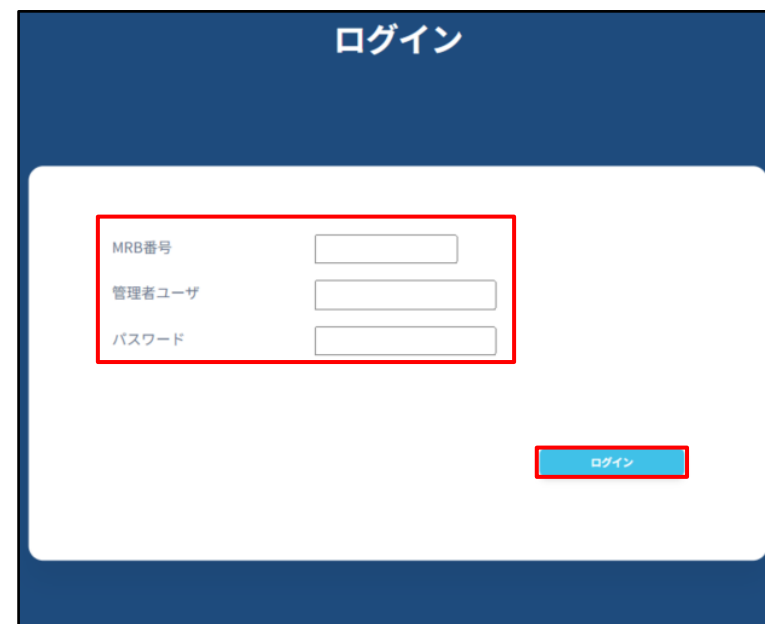

- ③ クラウド管理画面にログイン後、右上の「設定」をクリックし、「セキュリティ」のタブから「グループ設定」をクリックします



- ④ “編集”のラジオボタンより、設定を行うグループを選択し、「編集」をクリックします

※端末が複数のグループに所属している場合は、「優先度」の高いグループの設定が優先されます



⑤ 「追加」をクリックします

※グループに端末を追加する操作になります
グループに追加された端末はグループのセキュリティ設定
が優先されます



⑥ 単独で指定する場合は「IPアドレス」、範囲で指定する場合は
「IPアドレス範囲」のラジオボタンをクリックし、例に習って
「ルール」の記入欄にIPアドレスを記入し「追加」を
クリックします



- ⑦ 入力したIPアドレスとタイプを確認し、問題がなければ「追加」をクリックして設定は完了です

設定 - セキュリティ

グループ設定

グループ 1

ルール追加

追加しますか？

タイプ	IPアドレス
ルール	192.168.123.10

戻る


追加

2. コレダケトオス


MRBでコレダケトオス（許可されたIP/URL以外とは通信が出来ない特別なグループ）を設定する手順について説明します

※URLを許可する場合はDNSサーバを許可します（DNSサーバを許可しない場合、名前解決が出来ず対象のURLにアクセスできません）

① ログイン選択画面で「クラウドログイン」をクリックします

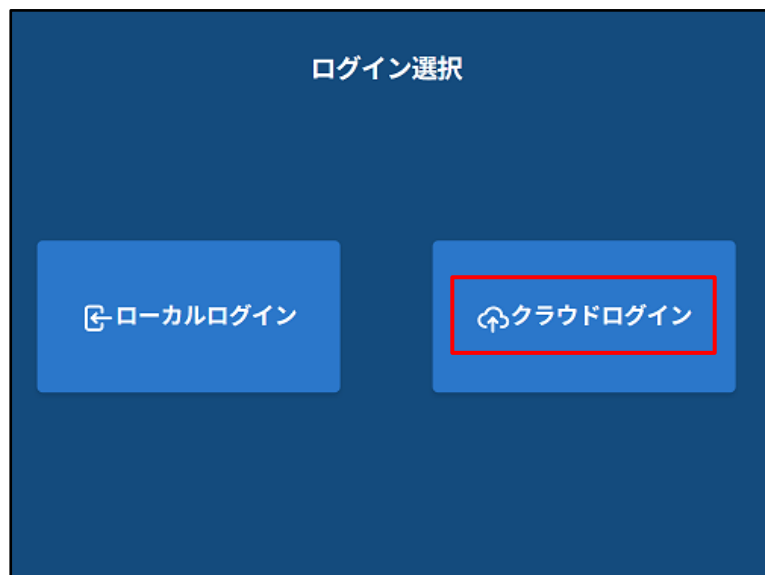

② MRB番号（機器コード）、管理者ユーザ、パスワードを入力し、「ログイン」をクリックします

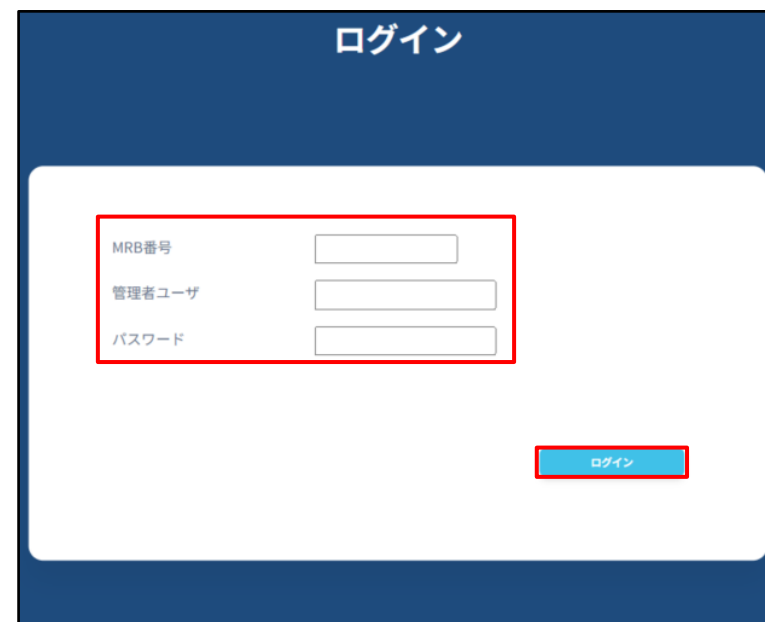

- ③ クラウド管理画面にログイン後、右上の「設定」をクリックし、「セキュリティ」のタブから「グループ設定」をクリックします



- ④ “編集”のラジオボタンより「コレダクトオス」を選択し、「編集」をクリックします



⑤ 「追加」をクリックします



⑥ 単独で指定する場合は”IP アドレス”、範囲で指定する場合は”IP アドレス範囲”のラジオボタンをクリックし、例に習って”ルール”の記入欄にIPアドレスを記入し、「追加」をクリックします



- ⑦ 入力したIPアドレスとタイプを確認し、問題がなければ「追加」をクリックして設定は完了です

設定 - セキュリティ

グループ設定

コレダクトオス

ルール追加

追加しますか？

タイプ	IPアドレス
ルール	192.168.123.20


戻る

追加


3. グループ別フィルタリング

グループごとに各フィルタリング強度を設定する手順について説明します

- ① ログイン選択画面で「クラウドログイン」をクリックします

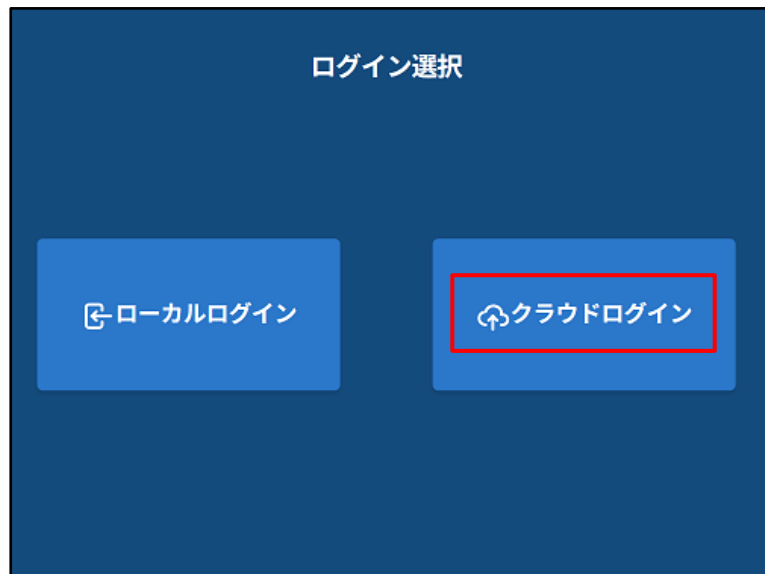

- ② MRB番号（機器コード）、管理者ユーザ、パスワードを入力し、「ログイン」をクリックします

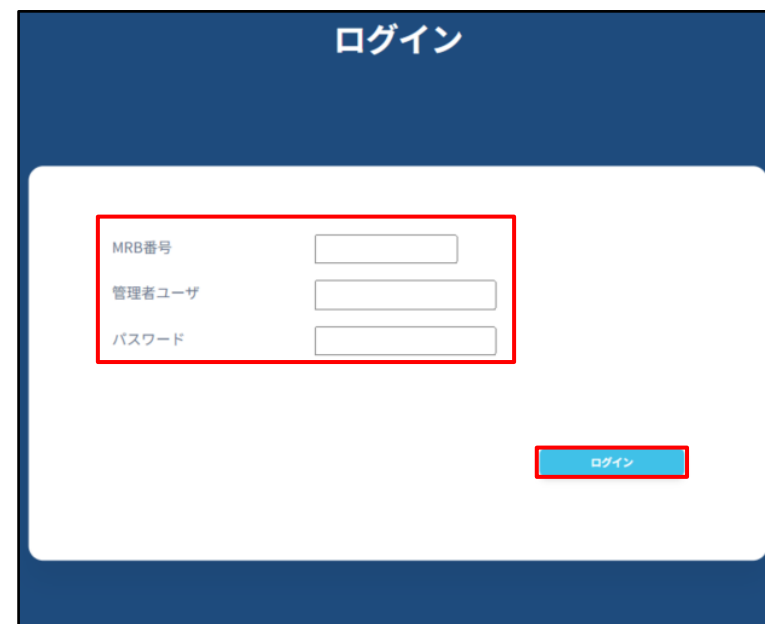

- ③ クラウド管理画面にログイン後、右上の「設定」をクリックし、「セキュリティ」のタブから「グループ設定」をクリックします



- ④ “編集”のラジオボタンより、設定を行うグループを選択し、「編集」をクリックします



- ⑤ 「URLフィルタリング」「メール設定」等をクリックすることで、選択したグループのフィルタリング設定を行うことができます

※具体的な設定手順につきましては、各種マニュアルをご参照ください

